




Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Español)

Pasos a SEGUIR para desmontar el Netbook Asus Eee PC 1015PN

Written By: Jorge Casal Lopez

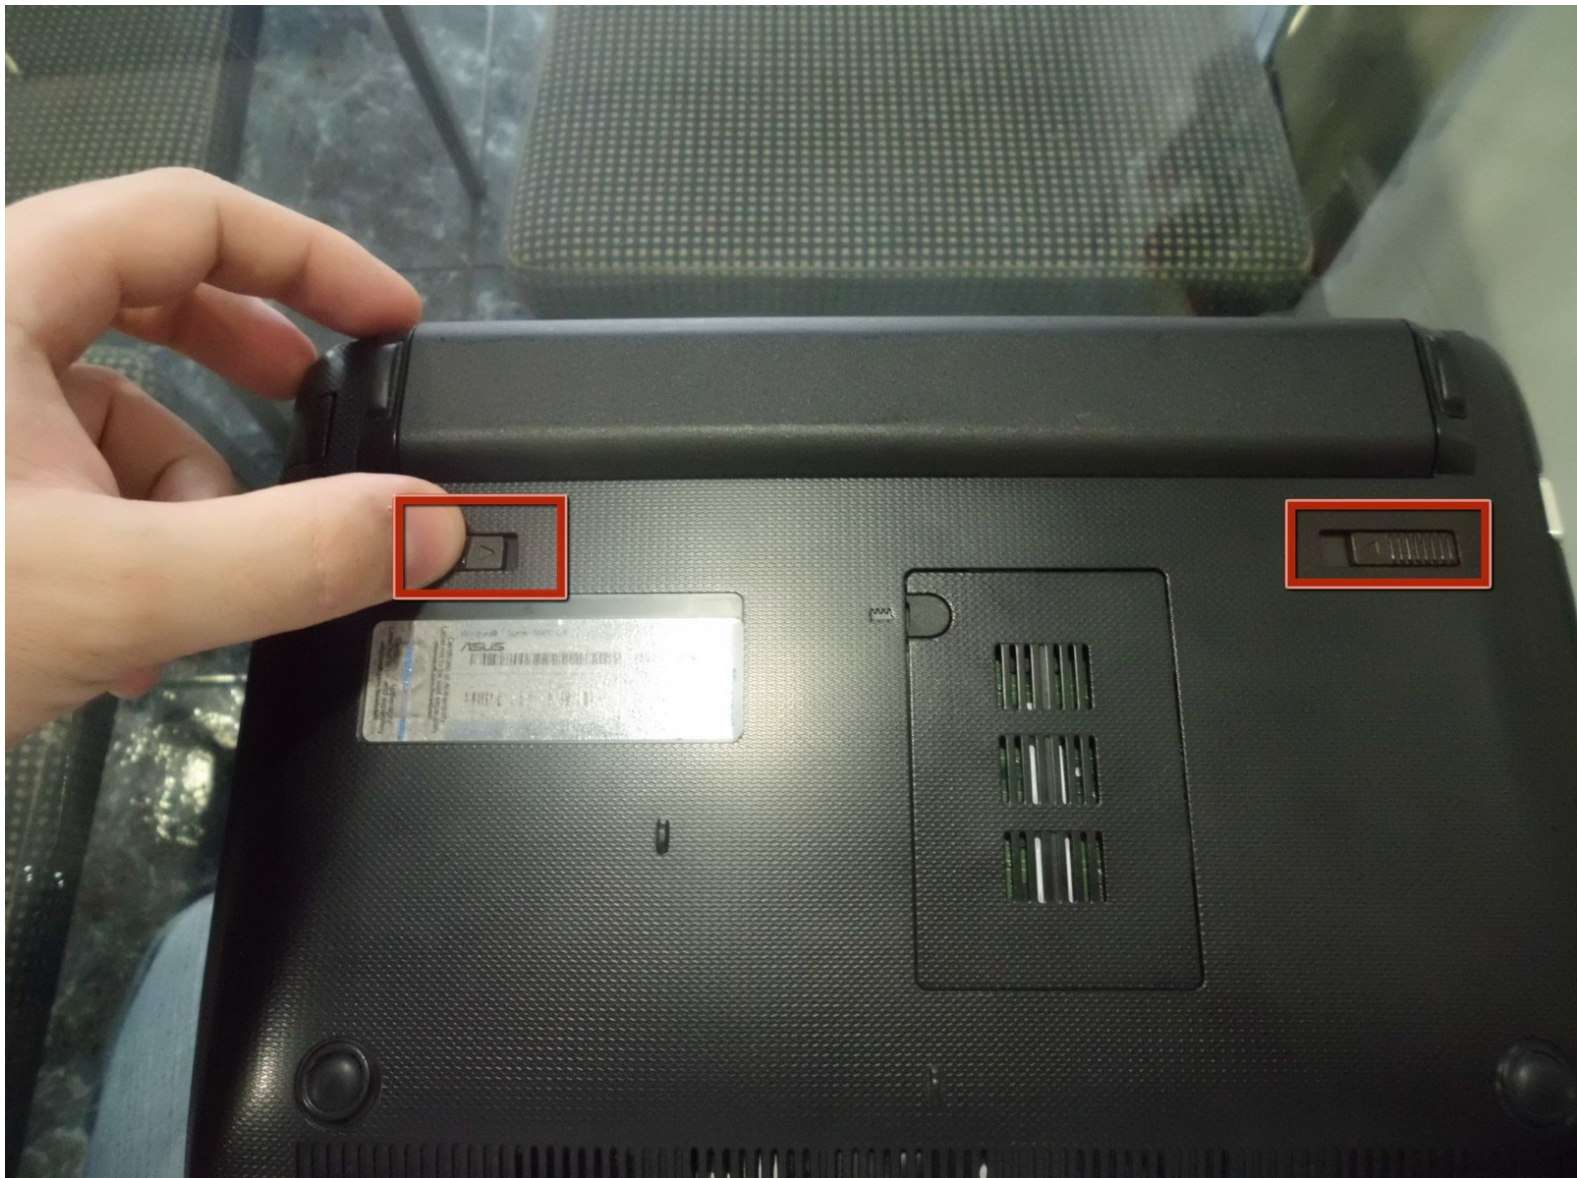

INTRODUCTION

Pasos a SEGUIR parrafo desmontar el pecado Netbook Asus Eee PC 1015PN




TOOLS:

- [Destornillador estrella pequeño](#) (1)
- [Destornillador plano pequeño](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Opcional

Step 1 — Placa Base

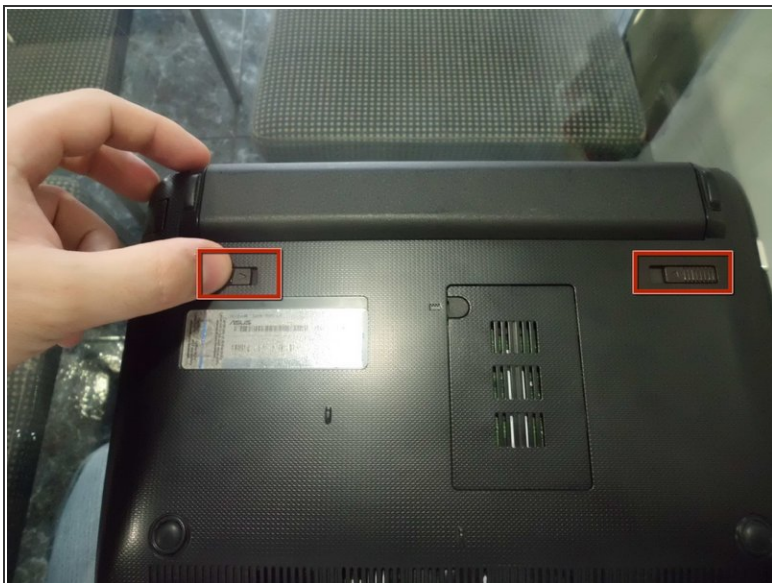


- Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.

Step 2




- Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujeción de la memoria.

Step 3

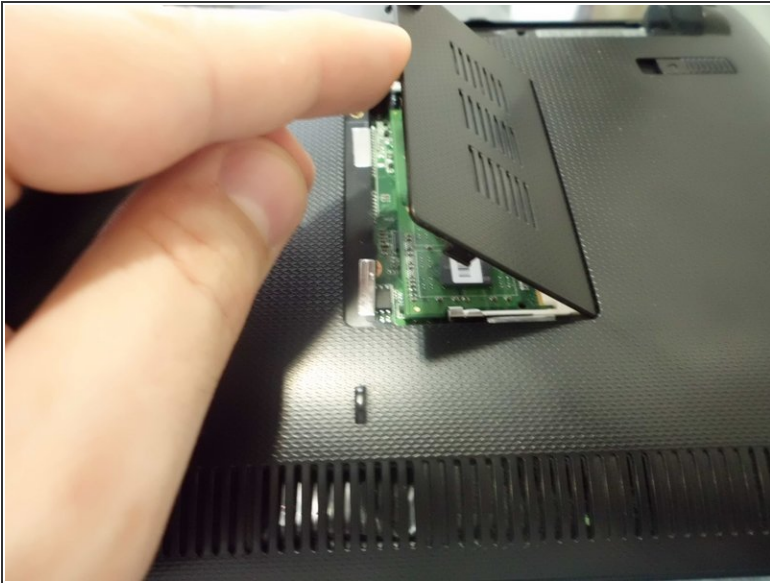


- Quitar la tapa de plástico y remover el modulo SO-DIMM.

Step 4

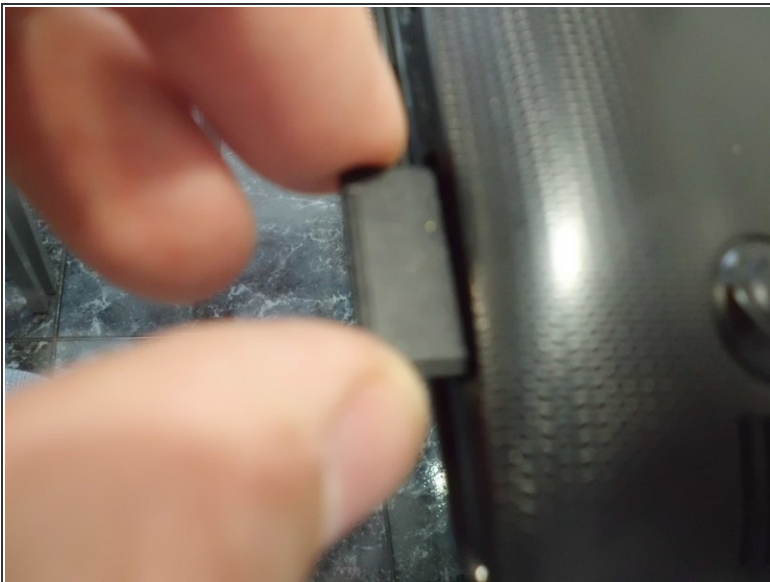


- Quitar el dummy SD-Card

Step 5

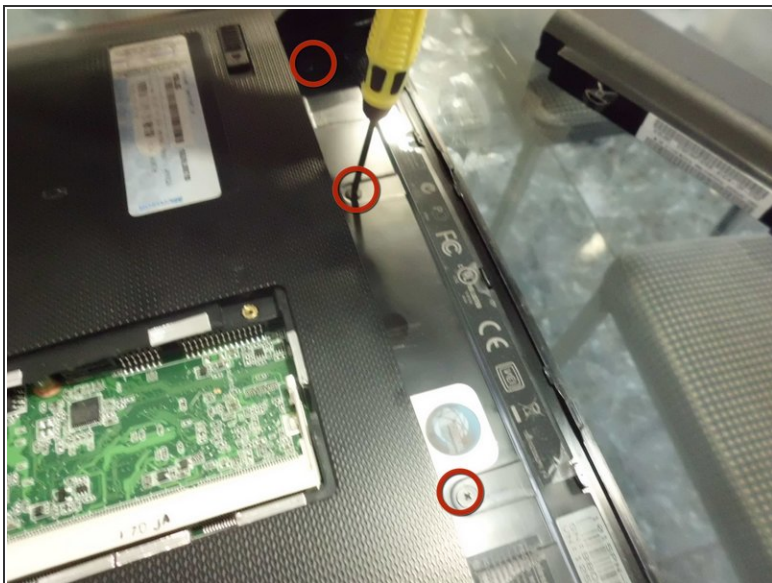


- Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.

Step 6

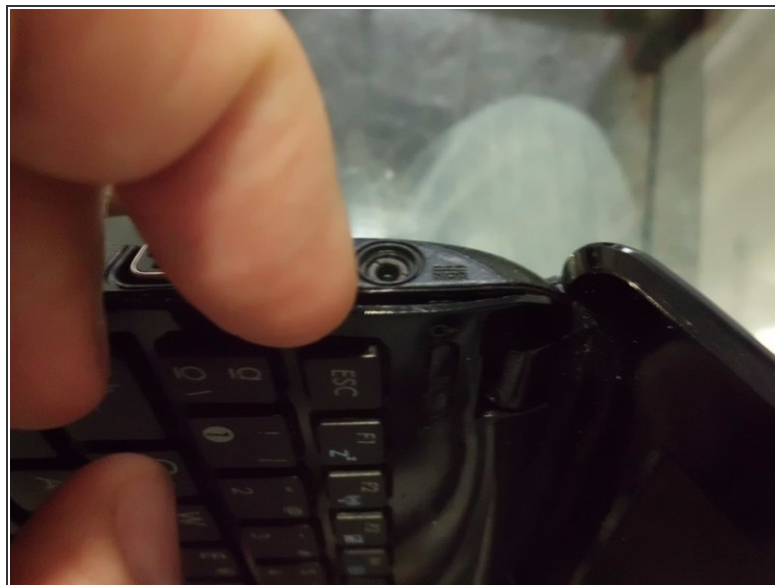


- Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chasis del netbook, tiene varias pestañas.

Step 7

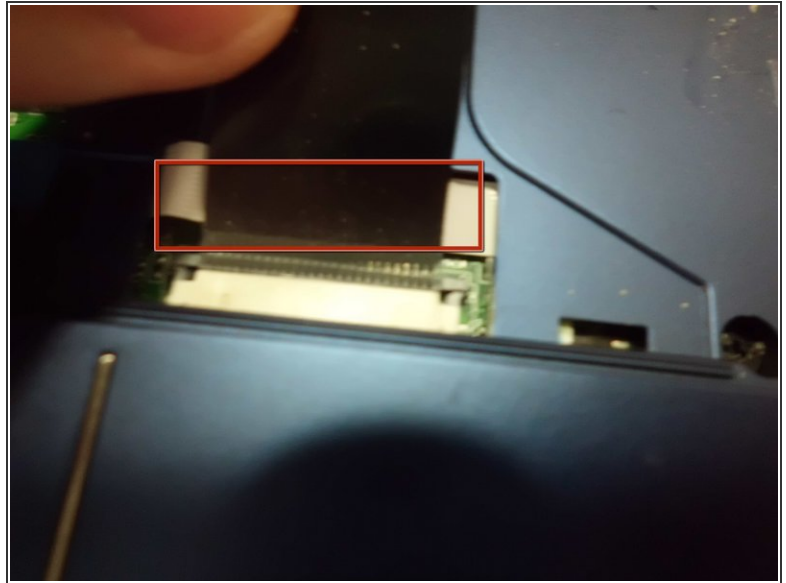

- Al separar el teclado del chasis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.

Step 8

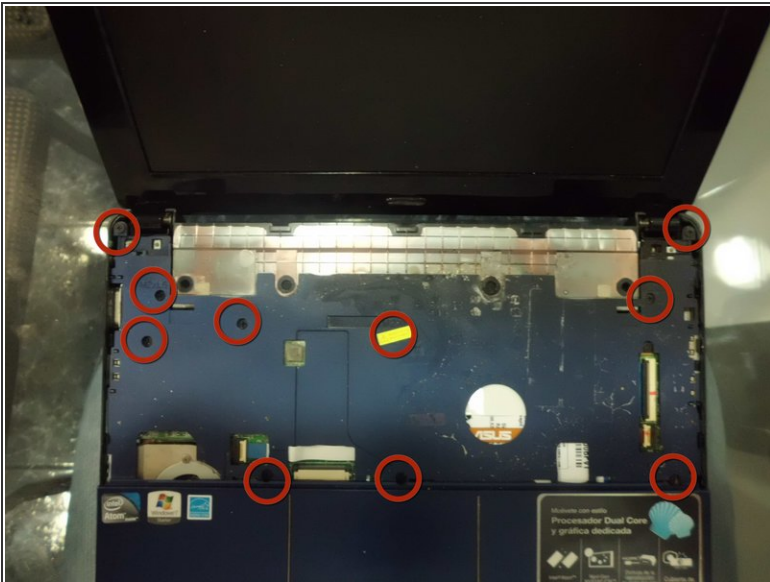


- Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.

Step 9



- Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para desbloquear el bus.

Step 10

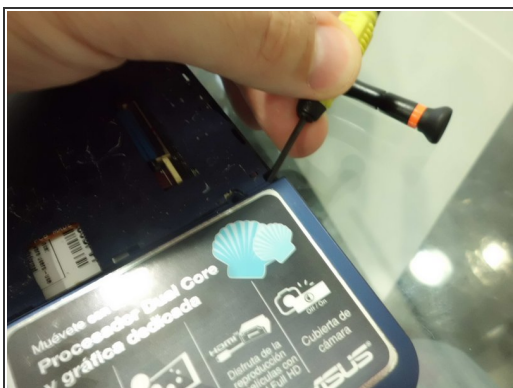


- Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chasis.

Step 11



- Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.

Step 12

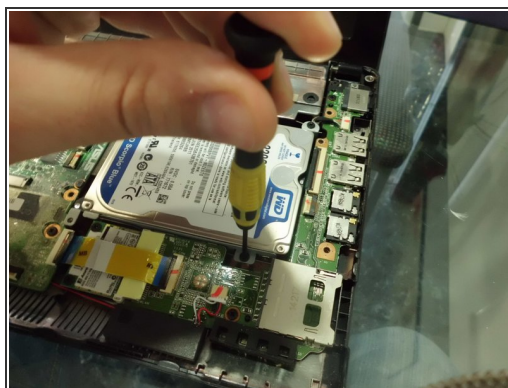

- Retiramos los tornillos de sujeción, y deslizamos el disco duro.

Step 13




- Quitamos el bus entre la placa base y la placa de IO

Step 14




- Quitamos el conector del ventilador, la pila de la BIOS y el bus inferior.

Step 15

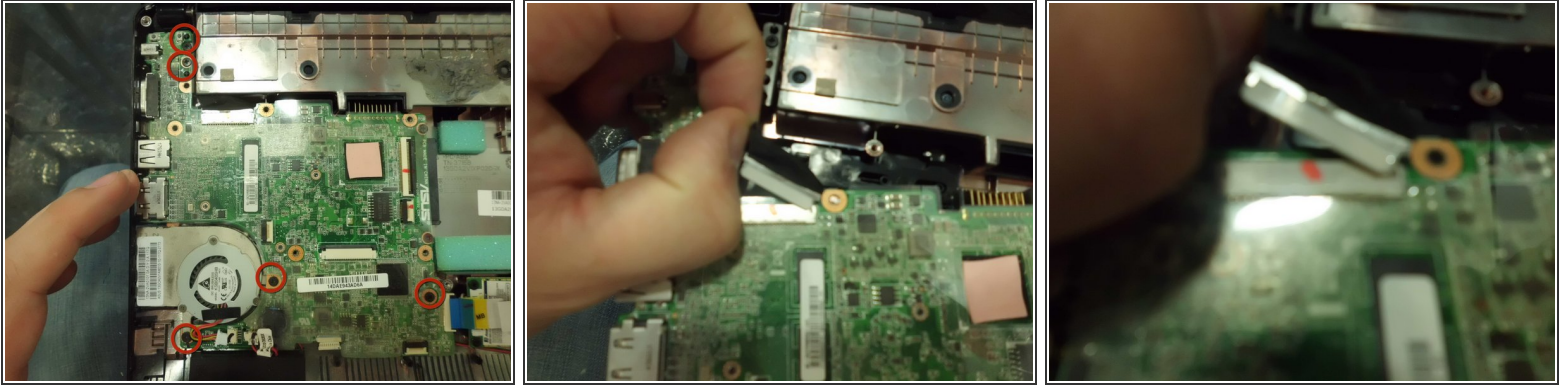

- Quitamos los tornillos de la placa y soltamos el conector de la pantalla.

Step 16

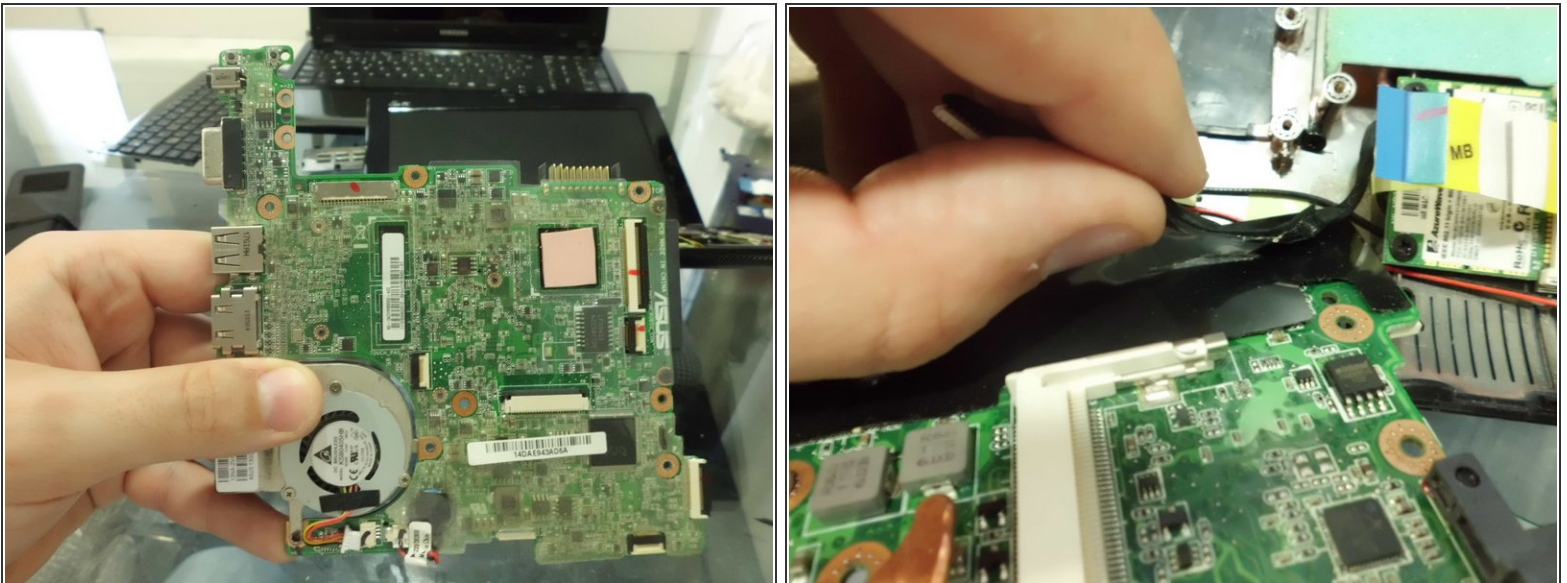

- Quitamos la placa base del chasis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.