

Avaya 1210/1220/1230 IP Deskphone

Este documento fornece informações sobre o Avaya 1210, 1220 e 1230 Deskphone. Você pode baixar todos os documentos necessários em www.avaya.com

Antes de começar

Se você precisar de uma fonte de alimentação global para o seu Deskphone IP, use a fonte de alimentação global fornecida pela Avaya (N0146475).

Conteúdo do pacote

Verifique se o pacote tem o seguinte conteúdo:


- Deskphone IP
- pé de suporte
- fone
- fio do fone
- cabo Ethernet CAT5 de 2,1 m
- lentes e placa numérica



Telefone IP 1230

Conectando o pé de suporte

- 1 Aline as guias inferiores no pé de suporte com os slots na posição 1 ou na posição 2, na parte traseira do Deskphone IP, e encaixe o pé de suporte no seu devido lugar. Na posição 1, o Deskphone IP se encaixa em um ângulo de 25 graus. Na posição 2, o Deskphone IP se encaixa em um ângulo de 55 graus.

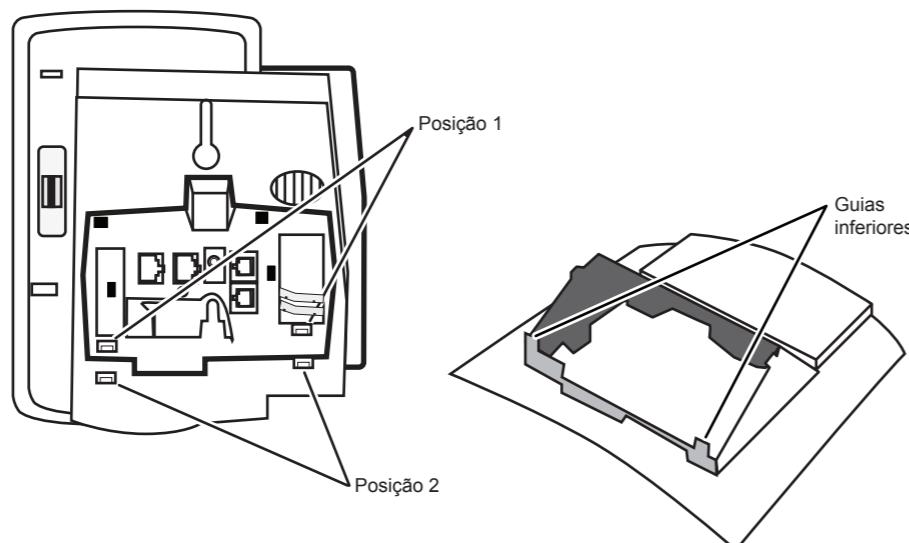

Instalando o fone

- 2 Conecte uma extremidade do fio do aparelho (com a parte reta e curta) ao fone.
- 3 Conecte a outra extremidade do fio do aparelho (com a parte reta e longa) ao conector do aparelho, marcado com um símbolo na parte traseira do Deskphone IP.
- 4 Passe a parte reta e longa do fio pelo canal na lateral do pé de suporte.


Instalando o fone (opcional)

- 5 Conecte uma extremidade do fio do aparelho ao conector do aparelho, marcado com um símbolo , na parte traseira do Deskphone IP.
- 6 Passe o fio pelo canal na lateral do pé de suporte.

Conectando a fonte de energia global (opcional)

O Deskphone IP oferece suporte à alimentação CA e PoE (Power over Ethernet). No caso de alimentação, CA, use apenas a fonte de alimentação global aprovada pela Avaya (N0146475) e o cabo IEC específico do seu país, que pode ser encomendado separadamente. Para usar a PoE, sua LAN conectada deve oferecer suporte para PoE.

- 7 Conecte o conector cilíndrico CC à entrada localizada na parte traseira do Deskphone IP.
- 8 Para fixar o cabo, passe-o pelo canal no pé de suporte.
- 9 Conecte o cabo IEC específico do seu país à fonte de alimentação global e, em seguida, conecte essa fonte à tomada CA mais próxima.

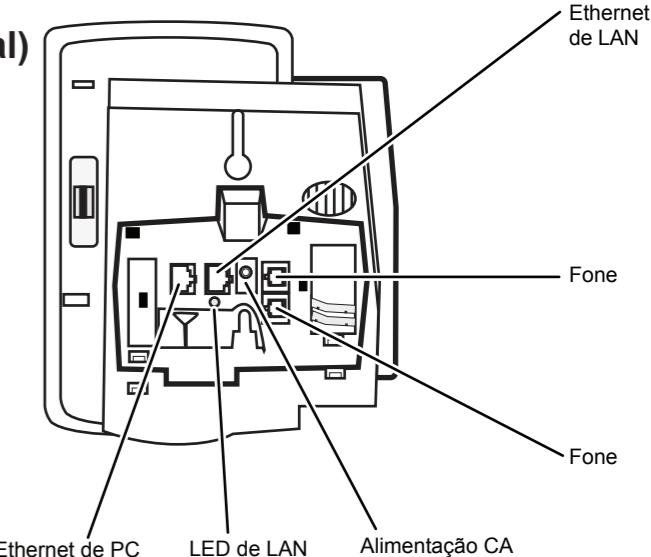


Instalando o cabo Ethernet de LAN

Não estenda o cabo Ethernet de LAN para fora do prédio.

- 10 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet de LAN à porta Ethernet de LAN, marcada com um símbolo , na parte traseira do Deskphone IP.
- 11 Passe o cabo pelo canal no pé de suporte.
- 12 Conecte a outra extremidade do cabo à conexão Ethernet de LAN. O LED de LAN na parte traseira do Deskphone IP é acionado quando uma conexão de LAN é estabelecida.

Instalando o cabo Ethernet de PC (opcional)

- 13 Para conectar o computador à LAN pelo Deskphone IP, conecte uma extremidade do cabo de Ethernet de PC (não fornecido) à porta de Ethernet de PC, marcada com um símbolo , na parte traseira do Deskphone IP.
- 14 Passe o cabo pelo canal no pé de suporte.
- 15 Conecte a outra extremidade do cabo à porta de LAN no computador.

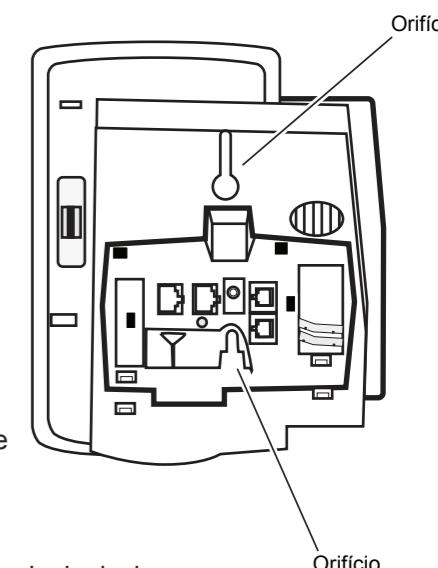

Montando o Deskphone IP na parede (opcional)

- 16 Remova o pé de suporte.
- 17 Verifique se todos os cabos estão devidamente direcionados e se o Deskphone IP está funcionando.
- 18 Faça uma pequena marca na parede onde você desejar alinhar o slot do orifício superior e insira um parafuso (não fornecido) de maneira que fique um pouco projetado da parede.
- 19 Meça uma linha reta abaixo da marca de aproximadamente 9 cm.
- 20 Faça um segunda marca para identificar a posição do segundo orifício principal e insira um parafuso (não fornecido) de maneira que fique um pouco projetado da parede.
- 21 Alinhe os orifícios na parte traseira do Deskphone IP com os parafusos na parede.
- 22 Deslize o Deskphone IP nos parafusos para fixá-lo na posição correta.

Para obter mais instruções detalhadas de instalação, consulte a seção *Instalação do Avaya 1200 Series IP Deskphone* (NN40050-302) em www.avaya.com.

AVAYA

N0154124
NN40050-301 01.00
Preliminar



Avaya 1210/1220/1230 IP Deskphone

Este documento fornece informações sobre o Avaya 1210, 1220 e 1230 Deskphone. Você pode baixar todos os documentos necessários em www.avaya.com

Antes de começar

Se você precisar de uma fonte de alimentação global para o seu Deskphone IP, use a fonte de alimentação global fornecida pela Avaya (N0146475).

Conteúdo do pacote

Verifique se o pacote tem o seguinte conteúdo:


- Deskphone IP
- pé de suporte
- fone
- fio do fone
- cabo Ethernet CAT5 de 2,1 m
- lentes e placa numérica



Telefone IP 1230

Conectando o pé de suporte

- 1 Alinhe as guias inferiores no pé de suporte com os slots na posição 1 ou na posição 2, na parte traseira do Deskphone IP, e encaixe o pé de suporte no seu devido lugar. Na posição 1, o Deskphone IP se encaixa em um ângulo de 25 graus. Na posição 2, o Deskphone IP se encaixa em um ângulo de 55 graus.

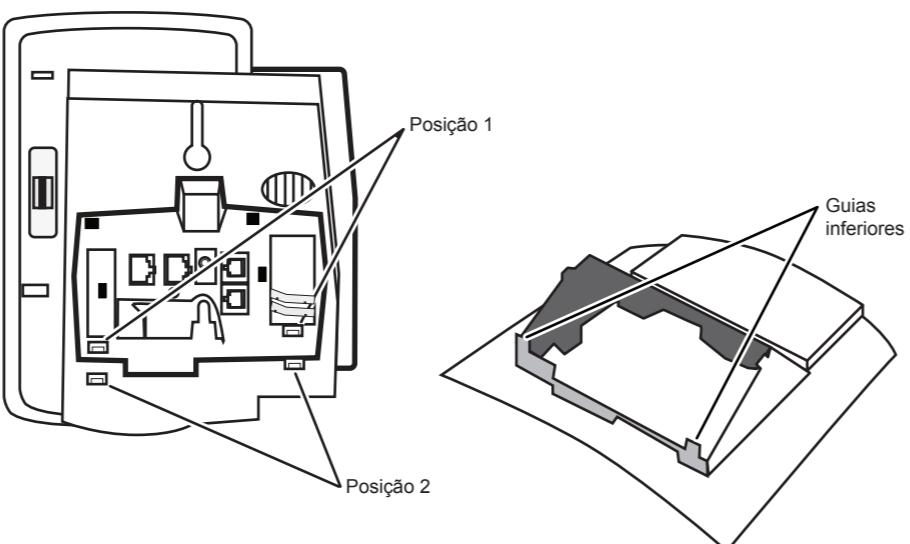

Instalando o fone

- 2 Conecte uma extremidade do fio do aparelho (com a parte reta e curta) ao fone.
- 3 Conecte a outra extremidade do fio do aparelho (com a parte reta e longa) ao conector do aparelho, marcado com um símbolo na parte traseira do Deskphone IP.
- 4 Passe a parte reta e longa do fio pelo canal na lateral do pé de suporte.


Instalando o fone (opcional)

- 5 Conecte uma extremidade do fio do aparelho ao conector do aparelho, marcado com um símbolo na parte traseira do Deskphone IP.
- 6 Passe o fio pelo canal na lateral do pé de suporte.

Conectando a fonte de energia global (opcional)

O Deskphone IP oferece suporte à alimentação CA e PoE (Power over Ethernet). No caso de alimentação, CA, use apenas a fonte de alimentação global aprovada pela Avaya (N0146475) e o cabo IEC específico do seu país, que pode ser encomendado separadamente. Para usar a PoE, sua LAN conectada deve oferecer suporte para PoE.

- 7 Conecte o conector cilíndrico CC à entrada localizada na parte traseira do Deskphone IP.
- 8 Para fixar o cabo, passe-o pelo canal no pé de suporte.
- 9 Conecte o cabo IEC específico do seu país à fonte de alimentação global e, em seguida, conecte essa fonte à tomada CA mais próxima.

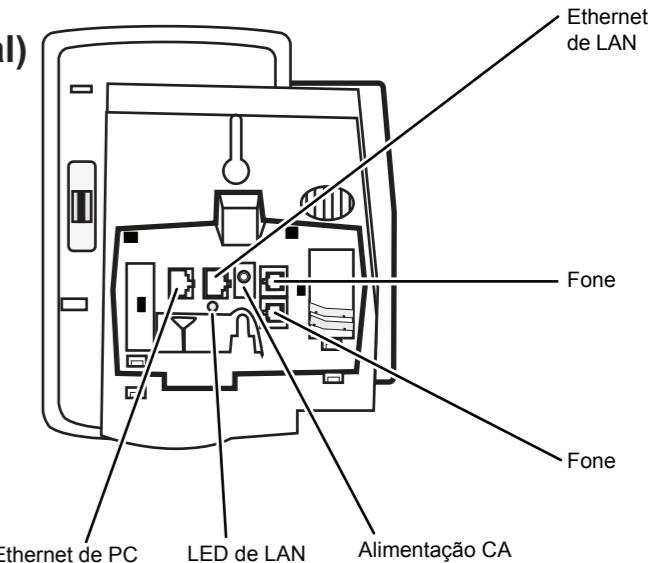


Instalando o cabo Ethernet de LAN

Não estenda o cabo Ethernet de LAN para fora do prédio.

- 10 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet de LAN à porta Ethernet de LAN, marcada com um símbolo , na parte traseira do Deskphone IP.
- 11 Passe o cabo pelo canal no pé de suporte.
- 12 Conecte a outra extremidade do cabo à conexão Ethernet de LAN. O LED de LAN na parte traseira do Deskphone IP é acionado quando uma conexão de LAN é estabelecida.

Instalando o cabo Ethernet de PC (opcional)

- 13 Para conectar o computador à LAN pelo Deskphone IP, conecte uma extremidade do cabo de Ethernet de PC (não fornecido) à porta de Ethernet de PC, marcada com um símbolo , na parte traseira do Deskphone IP.
- 14 Passe o cabo pelo canal no pé de suporte.
- 15 Conecte a outra extremidade do cabo à porta de LAN no computador.

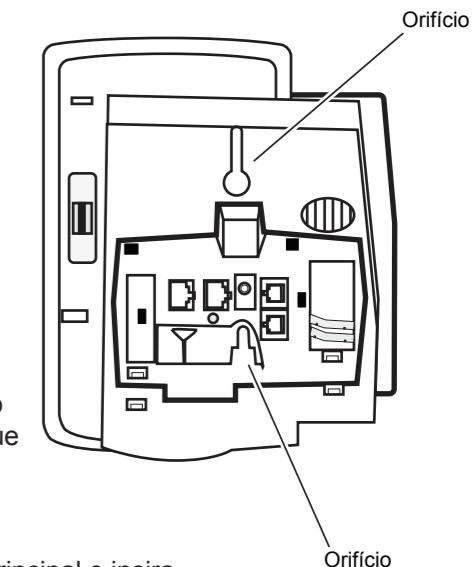

Montando o Deskphone IP na parede (opcional)

- 16 Remova o pé de suporte.
- 17 Verifique se todos os cabos estão devidamente direcionados e se o Deskphone IP está funcionando.
- 18 Faça uma pequena marca na parede onde você deseja alinhar o slot do orifício superior e insira um parafuso (não fornecido) de maneira que fique um pouco projetado da parede.
- 19 Meça uma linha reta abaixo da marca de aproximadamente 9 cm.
- 20 Faça um segunda marca para identificar a posição do segundo orifício principal e insira um parafuso (não fornecido) de maneira que fique um pouco projetado da parede.
- 21 Aline os orifícios na parte traseira do Deskphone IP com os parafusos na parede.
- 22 Deslize o Deskphone IP nos parafusos para fixá-lo na posição correta.

Para obter mais instruções detalhadas de instalação, consulte a seção *Instalação do Avaya 1200 Series IP Deskphone* (NN40050-302) em www.avaya.com.

AVAYA

NO154124
NN40050-301 01.00
Preliminar