



# Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch)

Dieses Teardown habe ich gemacht, da das Telefon ins Wasser gefallen war. Um es besser trocknen zu können habe ich es Auseinandergebaut.

Written By: Manuel Beer



## INTRODUCTION

Dieses Teardown habe ich gemacht, da das Telefon ins Wasser gefallen war. Um es besser trocknen zu können habe ich es Auseinandergebaut.

### TOOLS:

- iFixit Opening Tools (1)

## Step 1 — Siemens Gigaset S810 Teardown (Deutsch)




- Als erstes muss man natürlich den Deckel und die Batterien entfernen. Eine Anleitung dazu finden sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Dann geht es zu Vorderseite. Der Vordere Teil ist reingeklipst und muss mit den Plektrons vorsichtig rausgehebelt werden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf anrieb, also einfach ein bisschen probieren.

## Step 2



- Als erstes kommt der obere Teil ein Stück raus. Und dann kann man, wenn man vorsichtig weiter zieht, den unteren Teil rausbekommen, und das Teil herausnehmen.

## Step 3

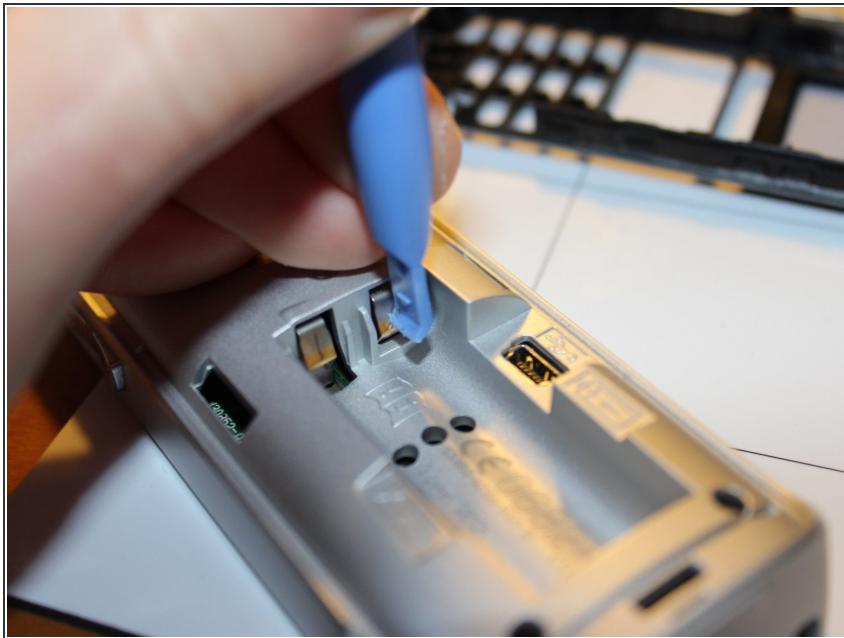

- Um die Platine herauszubekommen müssen wir das Gerät umdrehen und gegen den Akkupin drücken. Gleichzeitig muss man von oben ein bisschen an der Platine Hebeln. (Das geht auch mit dem Fingernagel)

## Step 4




- Das sieht dann ersteinmal so aus

## Step 5




- Dann muss man das gleiche noch einmal mit dem anderen Pin machen. Also wieder Pin reindrücken und von der anderen Seite her ziehen.

## Step 6

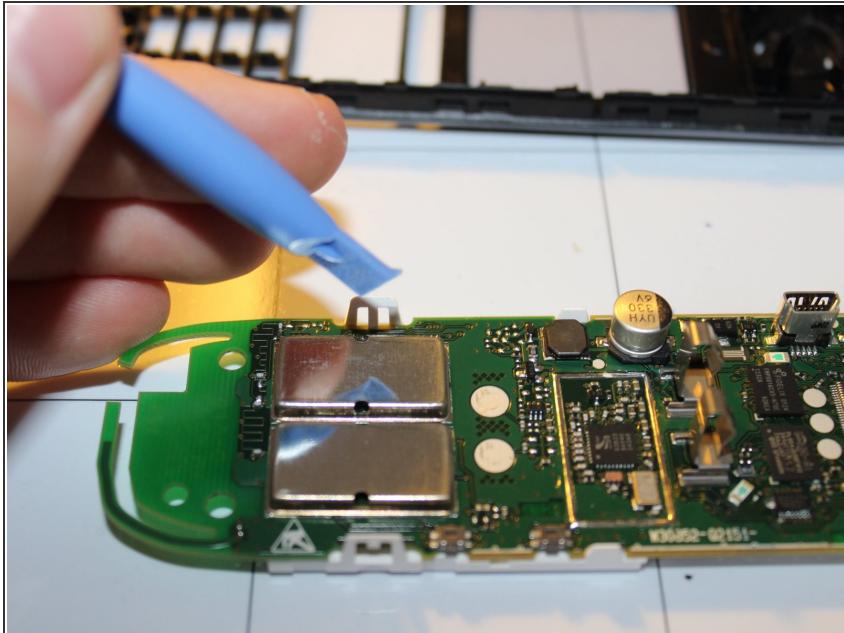


- Um das Display zu lösen muss man die Klipps vorsichtig zu Seite drücken. **Vorsicht!** keine Gewalt, sonst brechen sie ab! Noch eine Sache ist wichtig: Das display ist Festgelötet und nicht per Stecker mit der Platine verbunden, also nicht einfach wegziehen... Es ist zwar Spielraum da, aber trotzdem ist Vorsicht geboten.

## Step 7

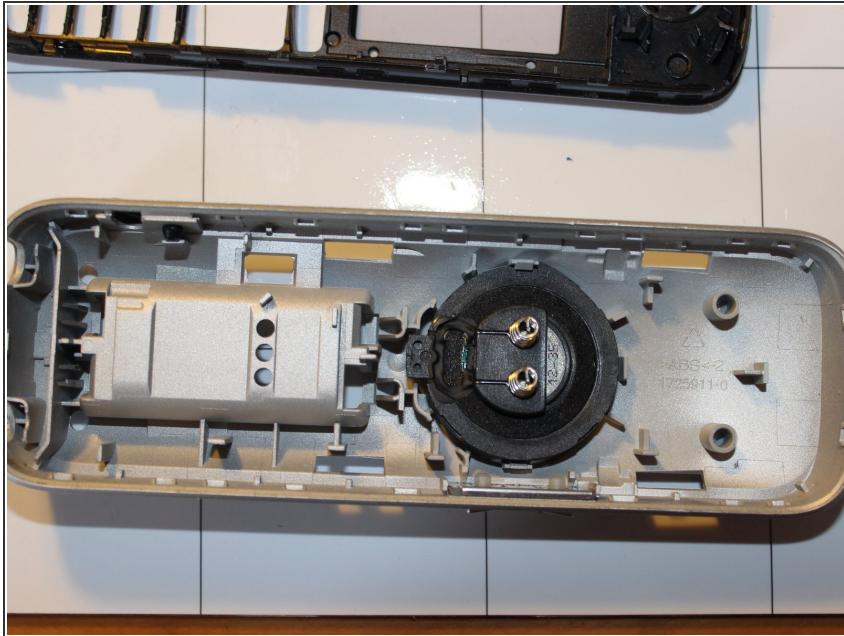

- Um den Lautsprecher zu entfernen muss man ihn auf eine Seite drücken und dann den Gegenüberliegenden klipp vorsichtig wegdrücken.

## Step 8

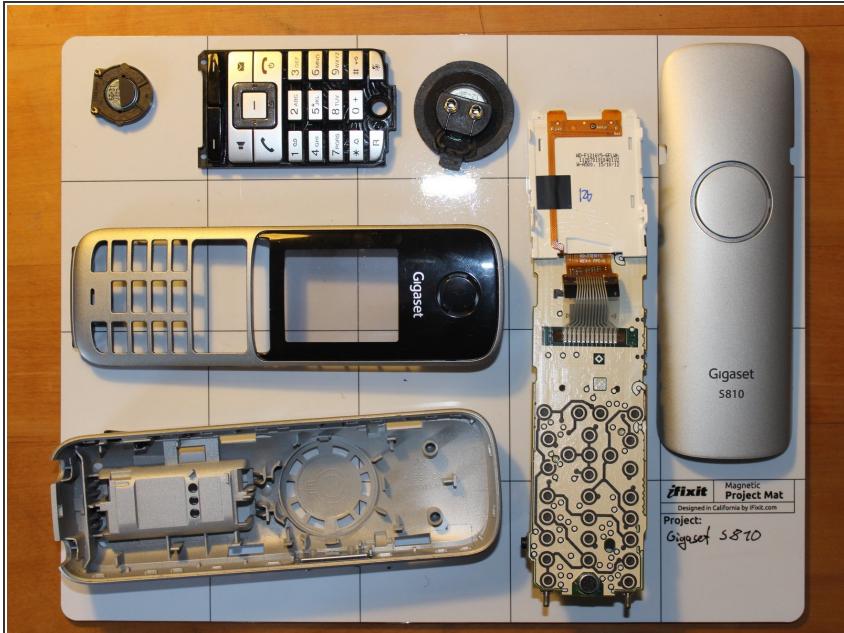

- Fertig! :) um es wieder zusammenzubauen, einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgehen!

## Step 9



- Am Schluss kann man nun die Platine in Reis einlegen und/oder mit Kontaktsprach reinigen und säubern.