

Guide d'installation rapide

Port de commutateur CPL AV 4



Merci d'avoir choisi le port de commutateur CPL AV 4. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer correctement votre réseau Powerline. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



Un port de commutateur CPL AV 4



Un câble Ethernet



CD-ROM



Cordon d'alimentation

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : Pour obtenir une vue d'ensemble du matériel, consultez le manuel d'utilisation.

DHP-346AV

Recommandations

- Pour des résultats optimaux, utilisez une prise murale standard dédiée à ce périphérique, dans laquelle aucun autre produit n'est branché. Le branchement de ce produit dans un bloc multiprise ou un parasurtenseur risque de nuire à ses performances.

- Évitez de brancher le port de commutateur CPL AV 4 dans une prise de courant située à proximité d'un appareil consommant beaucoup d'énergie (par ex. un lave-linge, un sèche-linge ou un réfrigérateur).

Ethernet Port Traffic Priority (QoS) - Priorité du trafic de port Ethernet

Lors de la connexion de périphériques sur vos ports Ethernet, vérifiez les priorités de qualité de service (QoS) attribuées à chaque port.

- Port 1 et 2** (jaune) - Les deux ont une priorité moyenne et sont le plus adapté à la mise en réseau des périphériques de données, tels que les imprimantes.
- Port 3** (pourpre) - A une priorité élevée. Vous pouvez brancher sur ce port des périphériques tels que des consoles de jeu.
- Port 4** (vert clair) - A la priorité la plus élevée et permet d'assurer un service sans interruption aux périphériques connectés, lecteurs multimédia ou TV sur Internet.

Installation du matériel

Étape 1

Connectez une extrémité du cordon d'alimentation joint au récepteur d'alimentation situé à l'arrière du port de commutateur CPL AV 4.

Remarque : La source d'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation du port de commutateur CPL AV 4 s'allume en vert.


Étape 2

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau du port de commutateur CPL AV 4 et l'autre, à une console de jeu, un lecteur multimédia, une TV par Internet ou un ordinateur.

Remarque : La connexion réseau est confirmée lorsque les voyants de débit et Ethernet du port de commutateur CPL AV 4 s'allument.

Remarque : Si vous configurez la sécurité de vos autres adaptateurs et que vous avez branché votre nouveau port de commutateur CPL AV 4 de D-Link, maintenez enfoncé le bouton de sécurité situé à l'arrière du port de commutateur CPL AV 4 pendant 3 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton Security (Sécurité) d'un des adaptateurs de votre réseau existant pendant 3 secondes. Les deux boutons doivent être actionnés dans les deux minutes.

Votre configuration réseau

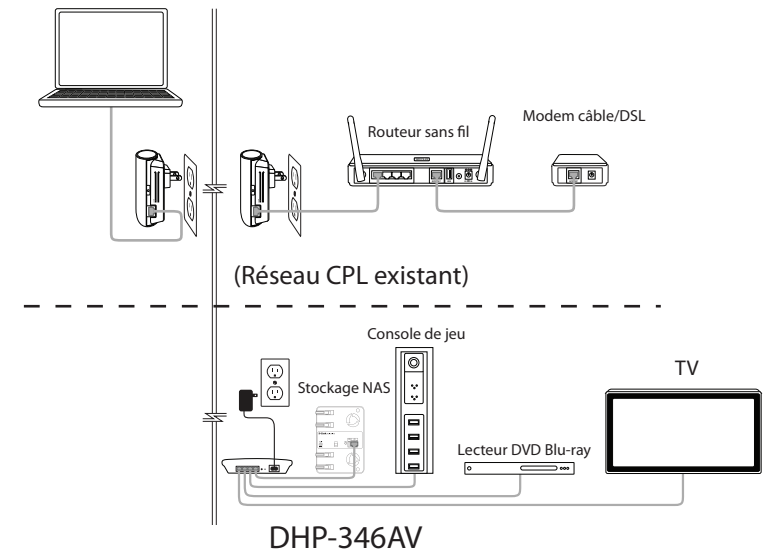

Remarque : Il faut au moins deux périphériques CPL AV de D-Link pour créer un réseau CPL.

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2010 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Consultez le www.dlink.com pour de plus amples détails.