

# Guide d'installation rapide

## Commutateur Gigabit 4 ports PowerLine AV 500



Merci d'avoir choisi le commutateur Gigabit 4 ports PowerLine AV 500. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer votre réseau CPL correctement. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

## Contenu de la boîte




Un commutateur Gigabit 4 ports PowerLine AV 500



Un câble Ethernet



CD-ROM



Cordon d'alimentation

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

**Remarque :** Pour obtenir une vue d'ensemble du matériel, consultez le manuel d'utilisation.

DHP-540

## Recommandations

- Pour des résultats optimaux, utilisez une prise murale standard dédiée à ce périphérique, dans laquelle aucun autre produit n'est branché. Le branchement de ce produit dans un bloc multiprise ou un parasurtenseur risque de nuire à ses performances.
- Évitez de brancher le commutateur Gigabit 4 ports PowerLine AV 500 dans une prise de courant située à proximité d'un appareil consommant beaucoup d'énergie (par ex. un lave-linge, un sèche-linge ou un réfrigérateur).

## Installation du matériel

### Étape 1

Connectez une extrémité du cordon d'alimentation fourni dans le récepteur d'alimentation situé à l'arrière du commutateur Gigabit 4 ports PowerLine AV 500 et l'autre, dans une prise de courant. Placez le bouton d'alimentation, situé à l'arrière du commutateur Gigabit 4 ports PowerLine AV 500, en position ON.

**Remarque :** La source d'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation du commutateur Gigabit 4 ports AV PowerLine AV 500 s'allume en vert.

### Étape 2

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau du commutateur Gigabit 4 ports AV PowerLine AV 500 et l'autre, à une console de jeu, un lecteur multimédia, une TV par Internet ou un ordinateur.


**Remarque :** La connexion réseau est confirmée lorsque les voyants de débit et Ethernet du commutateur Gigabit 4 ports AV PowerLine AV 500 s'allument.

**Remarque :** Si vous configurez la sécurité de vos autres adaptateurs et que vous avez branché votre nouveau commutateur Gigabit 4 ports AV PowerLine AV 500 de D-Link, maintenez enfoncé le bouton situé au dessus du commutateur Gigabit 4 ports AV PowerLine AV 500 pendant 3 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton de connexion simple d'un des adaptateurs de votre réseau existant pendant 3 secondes. Les deux boutons doivent être actionnés dans les 2 minutes.



Bouton de connexion simple

## Votre configuration réseau

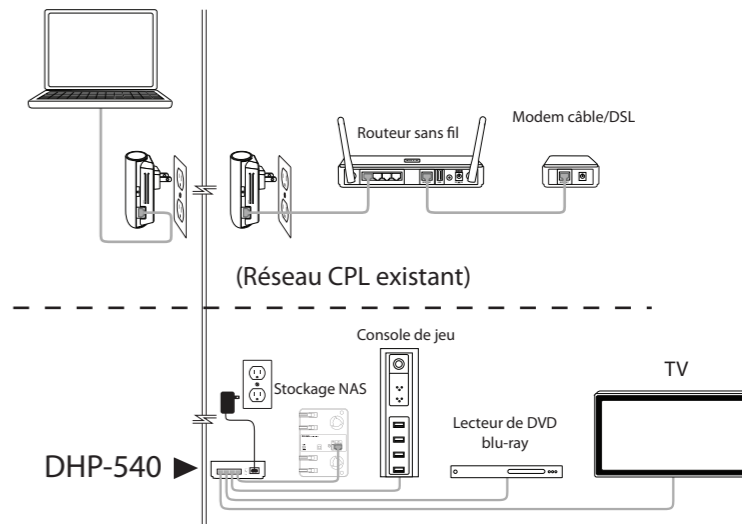

**Remarque :** Il faut au moins deux périphériques PowerLine AV de D-Link pour créer un réseau CPL.

## Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

### États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

### Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2010 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Consultez le [www.dlink.com](http://www.dlink.com) pour de plus amples détails.