


Guide d'installation rapide

Boîtier de stockage réseau à 2 baies ShareCenter®



Merci d'avoir acheté le boîtier de stockage réseau à 2 baies ShareCenter®. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer correctement votre périphérique de stockage. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



Boîtier de stockage réseau à 2 baies ShareCenter® D-Link DNS-320



Câble Ethernet CAT5



Cordon d'alimentation



Adaptateur secteur (12 V ; 4 A)



CD-ROM avec manuel et logiciel

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

DNS-320

Configuration système requise

- Ordinateur avec : processeur de 1 GHz / 512 Mo de RAM / 200 Mo d'espace disque disponible / lecteur de CD-ROM
- Internet Explorer 6.0 ou Mozilla Firefox 1.0 et versions ultérieures
- Disque(s) dur(s) SATA de 3,5 pouces
- Windows® 7, Vista® ou XP (avec Service Pack 2)

Caractéristiques du produit

Le boîtier de stockage réseau à 2 baies ShareCenter® DNS-320 D-Link vous permet de partager vos documents, photos, musiques et vidéos sur le réseau et Internet. Votre famille, vos amis, voire vos employés peuvent ainsi y accéder. Ce ShareCenter, qui peut contenir deux disques durs SATA 3,5 pouces, est capable de créer un point de réseau central pour sauvegarder vos fichiers de valeur.

Installation - Windows uniquement

L'assistant de configuration du CD-ROM vous fournit des instructions étape par étape pour connecter, installer et configurer votre DNS-320.

Étape 1 :

Insérez le CD-ROM fourni dans votre ordinateur. Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **ShareCenter Setup Wizard** (Assistant de configuration du ShareCenter).

Étape 2 :

Suivez les instructions à l'écran. Ensuite, vous pouvez vous connecter au DNS-320 pour procéder à la configuration avancée.

Installation - Autres systèmes que Windows/Installation manuelle

Pour les utilisateurs de Mac ou Linux, ou pour réaliser une installation manuelle, procédez comme suit :

Étape 1 :

Retirez le couvercle supérieur du périphérique en déplaçant son verrou, situé à l'arrière du périphérique, vers la droite.

Étape 2 :

Tout en tenant le verrou du couvercle, faites glisser le couvercle supérieur vers l'arrière. Ensuite, soulevez-le pour l'enlever. Insérez un disque dur SATA de 3,5 pouces dans la baie disponible. Remettez le couvercle supérieur en place.

Étape 3 :

Insérez un disque dur SATA de 3,5 pouces dans la baie disponible. Remettez le couvercle supérieur en place.

Étape 4 :

Branchez un câble Ethernet au port Ethernet disponible. Ce câble doit relier le boîtier de stockage réseau à 2 baies ShareCenter® à votre réseau local, via un routeur ou un commutateur, ou directement à un ordinateur pour sa configuration.


Étape 5 :

Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

Étape 6 :

Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP du DNS-320 pour accéder à l'interface Web. Si un routeur ou un serveur DHCP se trouve sur votre réseau, vous devrez peut-être contrôler la table DHCP pour voir quelle adresse IP a été attribuée au DNS-320.

Remarque : L'ordinateur utilisé pour accéder au gestionnaire de configuration Web du ShareCenter® doit se trouver sur le même sous-réseau que le ShareCenter®. Si le réseau utilise un serveur DHCP et que l'ordinateur reçoit des paramètres IP par serveur DHCP, le ShareCenter® sera automatiquement sur le même sous-réseau.

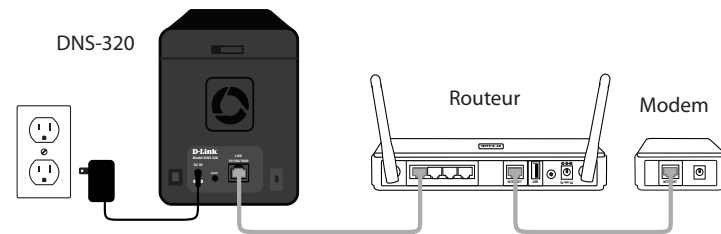

Remarque : Veuillez consulter le manuel d'installation du logiciel.

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

©2011 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link, le logo D-Link, D-Link Green, le logo D-Link Green, ShareCenter et le logo RoHS de D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Version 1.0 | 20 janvier 2011 6BNS320...01G

D-Link®