



Reparación de araños en el estuche de carga del AirPods:

El estuche de carga de los AirPods es redonda y blanco. Con el tiempo, se cubrirá con rasguños y suciedad.

Written By: Z.Heng



by Z.Heng

INTRODUCTION

Hágalo usted mismo para arreglar los araÑazos el estuche de carga del AirPods.

TOOLS:

- [New Item \(1\)](#)
- [New Item \(1\)](#)
- [New Item \(1\)](#)

Step 1 — Reparación de araños en el estuche de carga del AirPods:




by Z.Heng



by Z.Heng

- ⓘ El frente y la espalda han sido marcados.


Step 2

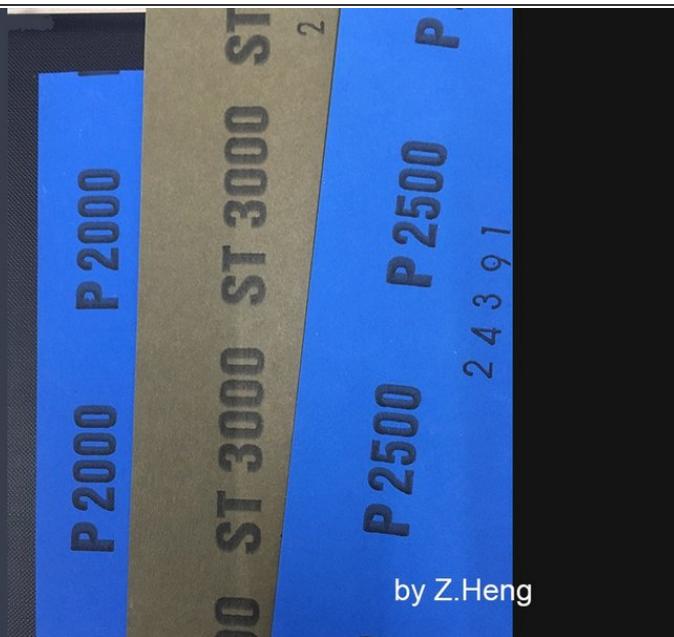

by Z.Heng

- Con el papel de lija de malla 2000 o superior, el paper de lija demasiado áspero sería demasiado contraproducente. Utilice paper de lija de malla 2500 para más fino y luego pulir con paper de lija malla 3000.

Step 3

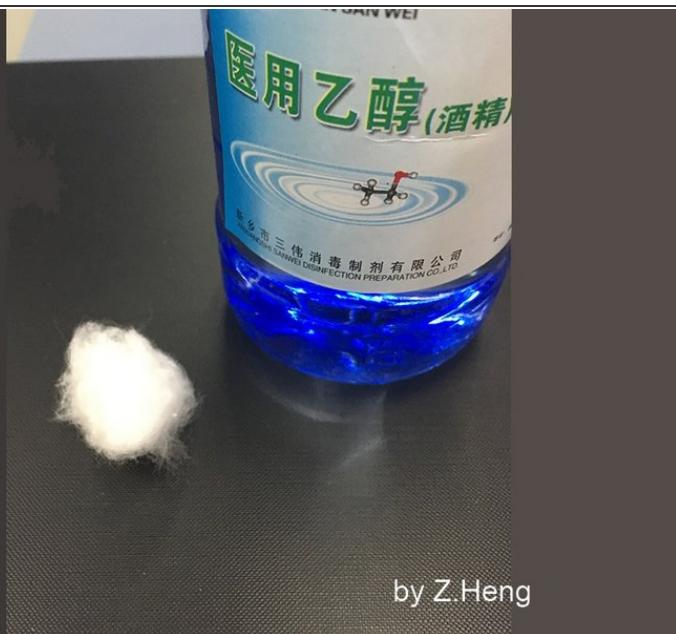


- Algodón y alcohol medico se utilizan para limpiar la superficie del estuche de carga de los AirPods.

Step 4




- Limpie la superficie del estuche de cargaron algodón absorbente bañado en alcohol.
- ★ También limpiarlo por dentro.

Step 5

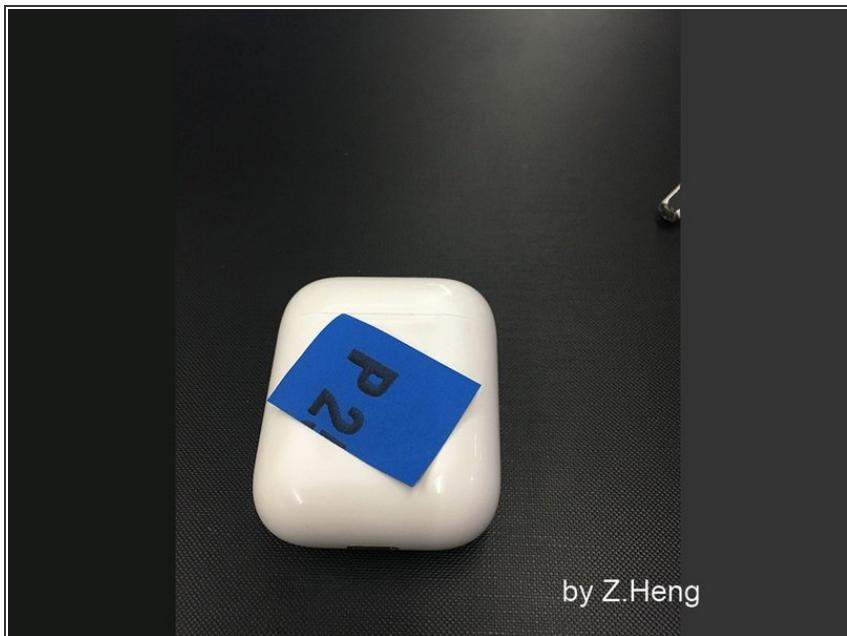

- Use un algodón para pagar el alcohol o un poco de agua para mojar la superficie, luego frótela suavemente con un paper de lija fino de malla 2500.
 - Se puede ver que los araños mas severos se han suavizado, los lugares pulidos se han vuelto blancos y la superficie lisa se a vuelto mate.
- i*** Este paso se puede realizar varias veces dependiendo de la situación.

Step 6

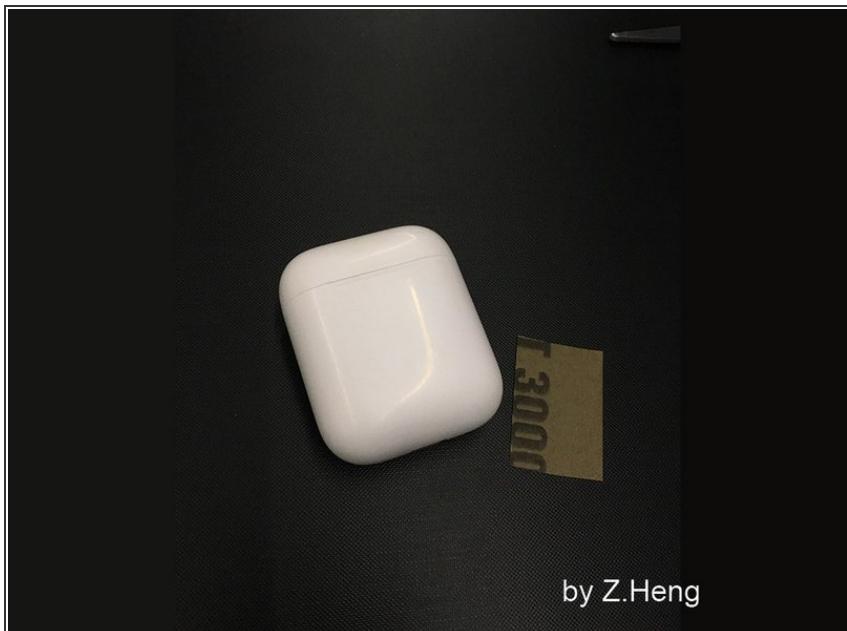

- Ahora sé a vuelto blanco, pero superficie sigue siendo mate.
- i*** Si te gusta este estilo mate, no puedes continuar.
- Para restaurar una superficie liza, continua lijando con paper de lija de malla 3000 de la misma manera que en el paso anterior.
- i*** Cuanto mas fino es el paper de lija, más suave queda después del lijado.

Step 7



by Z.Heng

- Es una nueva mirada ahora?

De esta manera el estuche de carga se vera completamente nuevo.