



Asus K53S disassembly

Written By: Nilux



TOOLS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)

Step 1 — Asus K53S disassembly



- Akku entfernen

Step 2





- Deckel / klappe auf der Unterseite entfernen, um an RAM, W-lan und weitere Bauteile zu gelangen

Step 3 — W-lan ausbauen




- schraube lösen
- Kabel merken und lösen

Step 4 — hdd ausbau

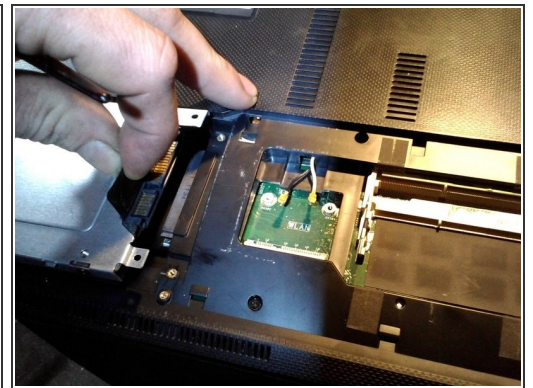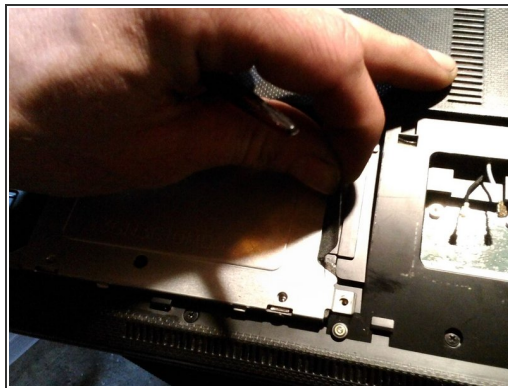


- 4 schrauben lösen
- hdd an der Lasche nach hinten ziehen
- dann nach oben raus nehmen

Step 5 — alle schrauben der Unterseite entfernen

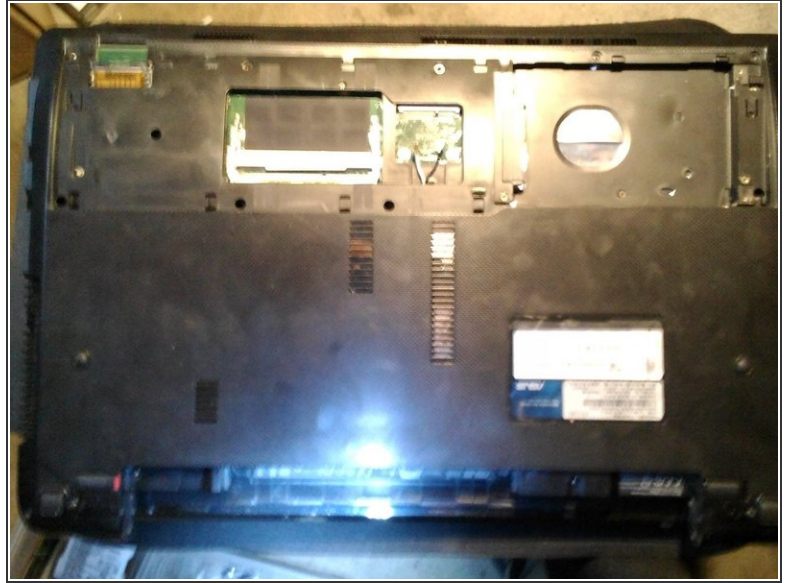



- 10x unter eben entfernten Deckel
- 6x gegenüberliegende Seite

Step 6 — alle schrauben der Unterseite entfernen

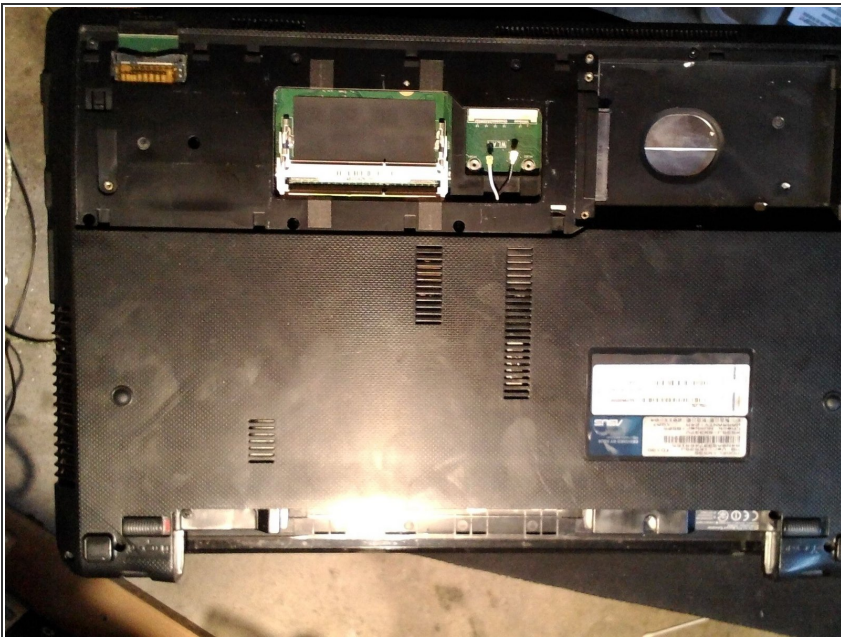

- 10x unter eben entfernten deckel




Step 7 — Tastatur entfernen

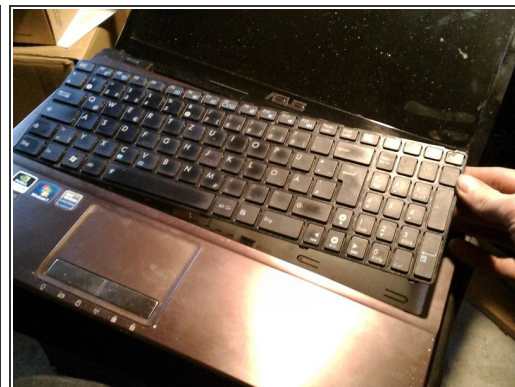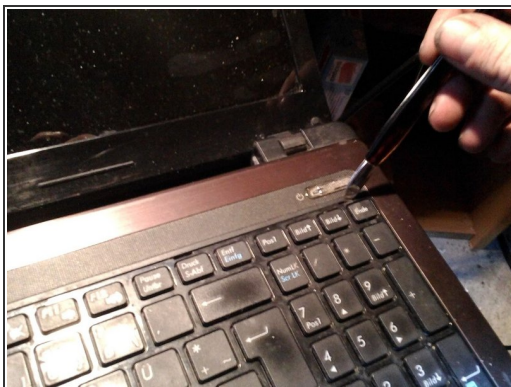

- Siehe bild



⚠ Achtung flachbandkabel

Step 8 — flachbandkabel

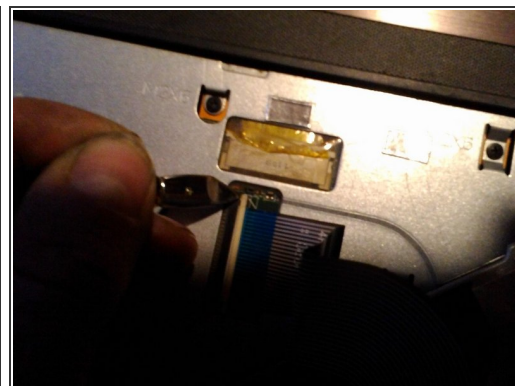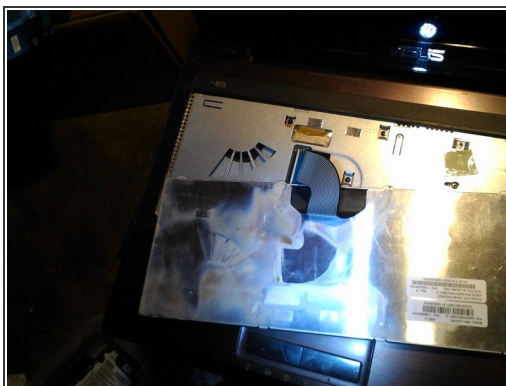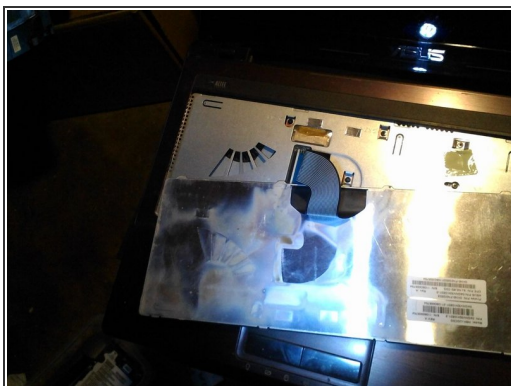

- entf. des kabels

Step 9 — DVD Laufwerk entfernen

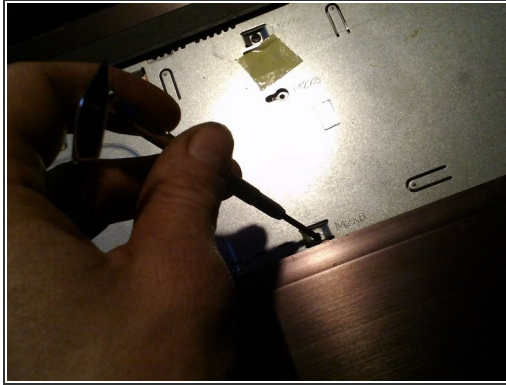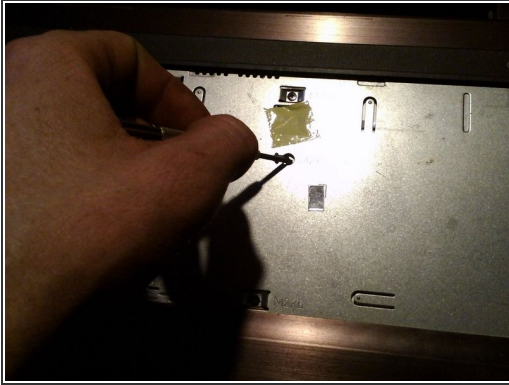

- schraube siehe Bild entfernen
- 2te auch
- restlichen. schrauben entfernen

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.